TERMOCONTRACCIÓN

Tanque de Termocontracción TI 1

LÍNEA	Termocontracción
FICHA WEB	rapivac.osole.com.ar/productos/13/tanque-de-termocontraccion-ti-1
EMITIDA	28/10/2026

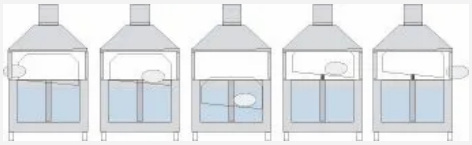

DESCRIPCIÓN

Termocontracción. Tanque con descarga automática.

Forma de trabajo: el producto entra por una de las bocas del tanque y una fotocélula lee su entrada, dándole la señal de inicio de ciclo al temporizador que regula el tiempo de inmersión.

Una vez hecha la termocontracción, el producto se descarga en forma automática por la otra boca del tanque.

01 Especificaciones técnicas

6 CARACTERÍSTICAS · 8 DATOS

- Termostato de bulbo capilar, rango de 0-99 grados con control electrónico de la temperatura
- Control del nivel del agua con mini flotante y corte automático del calentamiento
- Carga automática del agua
- Construido en acero inoxidable (AISI 304): cuba, estructura y eje del cilindro neumático
- Panel de comandos de bajo voltaje
- Inmersión temporizada en segundos y décimas de segundo

Dimensiones de la cuba (ancho x largo)	690 x 430
Dimensiones sin campana (ancho x largo x alto)	1300 x 900 x 800
Dimensiones con campana (ancho x largo x alto)	2050 x 1300 x 900
Conexión eléctrica	220 V + T o 380 V + N + T
Calentamiento eléctrico	Potencia hasta 14 kW 2 resistencias de 7000 Conexión eléctrica 380 V
Calentamiento vapor	Serpentina en acero inoxidable Consumo de vapor: 100 kg/h Presión máx.: 4 kg/cm²
Capacidad	90 litros
Profundidad de inmersión	210 mm

¿Querés este equipo para tu producción?

Te asesoramos sobre el modelo, los accesorios y la puesta en marcha que mejor se adaptan a tu línea.

Pedir presupuesto →

WhatsApp: +54 9 11 4190 0074
Email: info@servivac.com.ar

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Consultá la versión vigente en rapivac.osole.com.ar/productos/13/tanque-de-termocontraccion-ti-1.